



LADA NIVA Travel 2021-*/
LADA NIVA 2020-*/
Chevrolet NIVA 2009-2020

Защита порогов с накладками Ø63 мм
(нержавеющая полированная сталь)

* Подходит на комплектации с указанных г.в. по настоящее время


Артикул: LNT-21-220314.00

Требуемые инструменты:

- 1) Ключ трещотка на 13 мм
- 2) Ключ гаечный на 13 мм
- 3) Ключ трещотка на 17 мм
- 4) Ключ гаечный на 17 мм

Комплектация:

- A) Болт М8х25 - 12 шт.
- B) Гайка М8 - 12 шт.
- C) Гайка М10 - 4 шт.
- D) Шайба 8 - 24 шт.
- E) Шайба 10 - 4 шт.
- F) Шайба 8 гроверная - 12 шт.
- G) Шайба 10 гроверная - 4 шт.
- H) Закладная пластина 50х25 - 2 шт.
- I) Закладная пластина 50х20 - 2 шт.
- J) Кронштейн крепления передний - 2 шт.
- K) Кронштейн крепления задний - 2 шт.
- L) Силовой элемент - 1 шт.

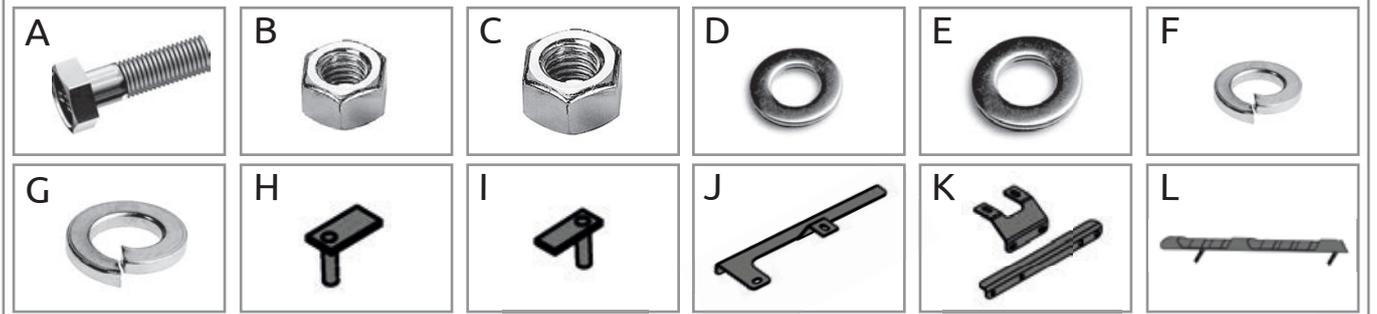

Требования к установке:

- выполнять установку изделия в специализированных мастерских;
- выполнять установку изделия строго руководствуясь данной Инструкцией по установке;
- запрещается устанавливать изделие на другую марку и модель автомобиля;
- запрещается устанавливать изделие в места не предусмотренные данной Инструкцией по установке;
- запрещается подвергать изделие самостоятельным доработкам.

Требования к эксплуатации:

- статическая нагрузка не более 100 кг;
- не использовать изделие в качестве опоры для домкрата и других подъёмных механизмов;
- не буксировать за изделие;
- не протирать изделие кислотными, щелочными растворами и абразивными средствами;
- каждые 15 000 км протягивать соединительные элементы изделия.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дата упаковки _____ Штамп ОТК _____



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дата продажи _____ Штамп магазина _____

Гарантийный срок 12 месяцев с даты розничной продажи.
Сохраняйте гарантийный талон в течение всего гарантийного срока.

Инструкция по установке

ШАГ 1.

Подсоберите задние кронштейны крепления, соединив обе части (консоль и скобу) болтами М8х25 и гайками М8, через шайбы 8 с двух сторон и шайбы 8 гроверные.



ШАГ 2.

Для крепления переднего кронштейна вставьте закладные пластины в технологические отверстия в лонжероне. ВНИМАНИЕ! Широкая закладная устанавливается в большее отверстие. Передний кронштейн наживите на шпильки закладных пластин и наживите их гайками М10, через шайбы 10 гроверные и шайбы 10.



ШАГ 3.

Крепление заднего кронштейна порога осуществляется к штатному креплению нижней продольной штанги задней подвески автомобиля.

Открутите гайки крепления кронштейна штанги.

Задний кронштейн наживите на штатные шпильки крепления штанги задней подвески штатными метизами.



ШАГ 4.

Установите силовой элемент, совместив отверстия в кронштейнах с отверстиями силового элемента и наживите с помощью болтов М8х25, гайками М8, через шайбы 8 с двух сторон и шайбы 8 гроверные.



ШАГ 5.

Отрегулируйте положение силового элемента относительно порога, обеспечив минимальный зазор в 15 мм.

Затяните все соединения.



ШАГ 6.

Установка силового элемента с другой стороны автомобиля осуществляется аналогично.
Монтаж завершен.



Производитель гарантирует соответствие изделия характеристикам, указанным в паспорте, в течении гарантийного срока, при соблюдении требований по установке и эксплуатации. Гарантия не распространяется на случаи, когда дефекты возникли по вине потребителя или третьих лиц, в результате нарушения правил транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации, а так же внесения изменений и доработок в конструкцию. Производитель не несёт ответственности за нанесение ущерба имуществу третьих лиц в результате неправильного хранения и эксплуатации изделия.

Следуйте правилам по эксплуатации и уходу за деталями из нержавеющей стали, и они прослужат вам долго и надёжно:

- не реже одного раза в месяц полируйте поверхность деталей с применением средств по уходу за нержавеющей сталью;
- при полировке избегайте интенсивной обработки отдельных участков изделия;
- не используйте металлические терки и губки с абразивом для ухода за изделиями;
- не используйте хлорсодержащие и концентрированные содосодержащие средства по уходу;
- регулярно убирайте загрязнения с поверхностей изделия;

Помните, что залог длительной и беспроблемной эксплуатации - аккуратное и бережное обращение с изделием!

телефон службы технической поддержки
8 (800) 555 20 90
(звонок по России бесплатный)

www.ptuning.ru